



## Angebot

BKP 24, Heizungsanlagen

---

Angebot / Kostenschätzung

### **MFH Sanierung In den Hagenbuchen 8 4144 Arlesheim**

**Preis** **Fr. 53'000.00**  
(exkl. MwSt.)


Kunde	Thierry Blanc p.A. Immosense AG Fabrikstrasse 10 4123 Allschwil
Anbieter	A.Lenz AG Erlenstrasse 52 4106 Therwil
Ersteller	Benjamin Erzer
Gültigkeit	30 Tage aufgrund aktueller Lage
Besichtigung	keine
Datum	27.06.2024
Unterschrift	<hr/>

## Lösungsbeschreibung

Die bestehende Ölheizung wird demontiert und entsorgt

Neuer WP-Boiler für die Erzeugung des Brauchwarmwassers

Aufgrund der neuen Richtlinien bezüglich Wasserqualität des Heizungswassers, wird ein Plattentauscher zur Systemtrennung eingebaut

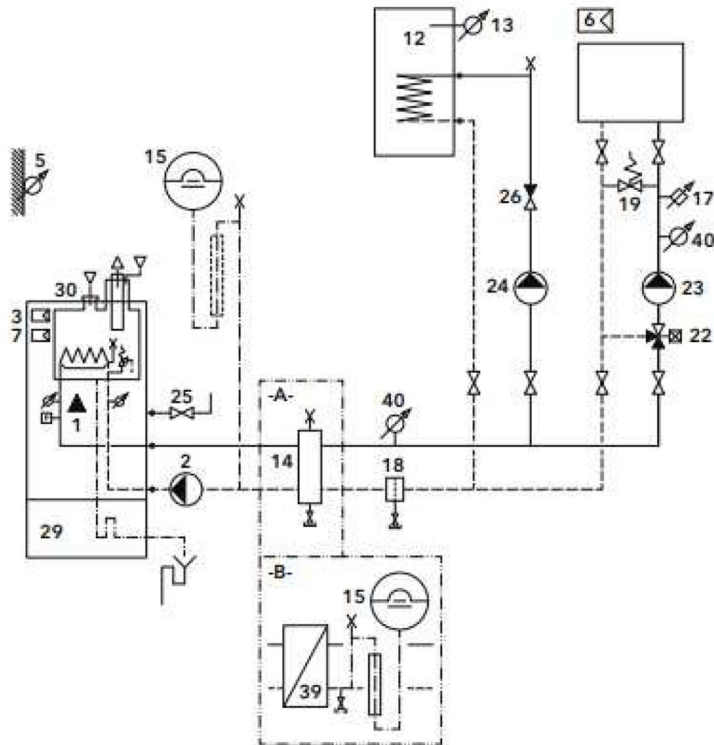

### Nicht inbegriffene Leistungen:

- Apparate- und Maschinensockel falls gewünscht
- Erstellen von Einbringöffnungen
- Leerrohr im Kamin für evtl. Erweiterung einer Solaranlage
- Sämtliche Kernbohrungen und Durchbrüche
- Abdichtarbeiten zur Gebäudehülle

Für Fragen oder detaillierte Ausführungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung



## Kostenschätzung +/- 15%

**BKP 241 Demontage** CHF 3'500.00

- Bestehender Heizkessel
  - o Ölheizkessel
  - o Alle Leitungen

**BKP 242 Wärmeerzeugung** CHF 44'000.00

- Ölheizkessel 65kW
- WP- Boiler 500Liter
- Expansionsgefäss
- Plattentauscher (Erzeuger / Verbraucher)
- Expansion Erzeugerkreis (Inkl. Kappenventil)
- Schlammabscheider
- Neuer Boilerfühler (Boiler bleibt)
- Mischgruppe Heizkörper
- Alle Rohrleitungen in Press
- Dämmung in PIR PVC
- Inbetriebnahme
- Instruktion
- Revisionsunterlagen
- Kaminsanierung

**BKP 243 Wärmeverteilung** CHF 1'500.00

- 2-maliges Entlüften der Anlage

**TOTAL Heizungsanlagen** CHF 49'000.00  
(exkl. MwSt.)

**TOTAL BKP 23 Elektroarbeiten** CHF 4'000.00  
(exkl. MwSt.)

- Elektrisches Freischalten der alten Heizung
- Demontage der alten Installation
- Anschliessen aller neuen Bauteile
- Aufputzinstallation
- Beihilfe bei der Inbetriebnahme